


# BLICKSCHUTZFILTER K-LCF

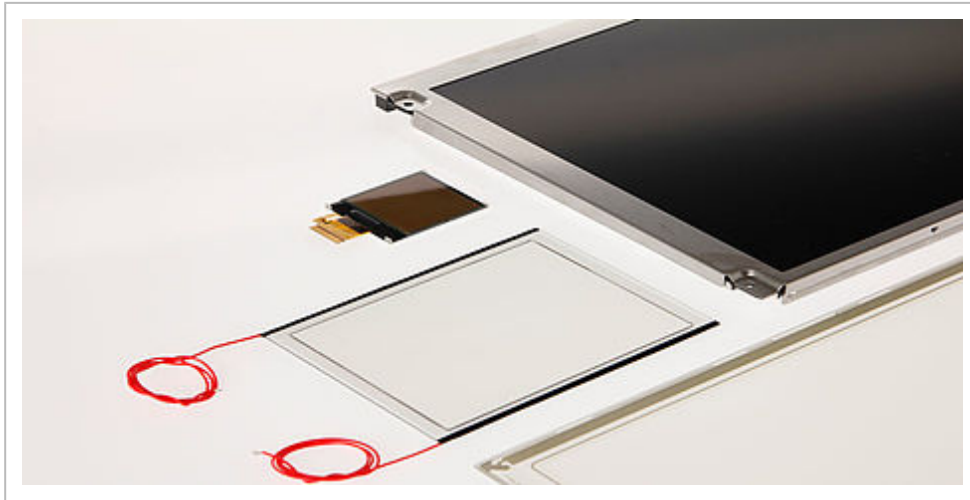

K-LCF Blickschutzfilter sind eine technologisch hochwertige Alternative zu den bewährten 3M Blickschutzfiltern ALCF. Sie weisen einen Blickwinkel von  $\pm 25^\circ$  in einer Ebene aus, bieten jedoch auch eine 4W Variante, in der gekreuzte Lamellen einen Blickwinkel von  $\pm 25^\circ$  in zwei Ebenen realisieren. Die Oberflächen sind stets gegen Reflexion mattiert und kratzfest beschichtet.

Zu finden in vielen Anwendungen:

- Blickschutz an Displays
- Blickschutz im 2 Ebenen 4W Typ
- Schutz vor Reflexion
- Ausrichten von Licht in Beleuchtungen

## Spezifikationen

	Typ 2W	Typ 4W
Blickwinkel	$\pm 25^\circ$ eine Ebene	$\pm 25^\circ$ zwei Ebenen
Transmission	65 $\pm$ 3%	55 $\pm$ 3%
Dicke	0,44mm $\pm$ 10%	0,36mm $\pm$ 10%
Abmessung	500mm x 500mm	500mm x 500mm
	PSA	PSA
	780mm x 500mm	
Oberfläche	mattiert, kratzfest	mattiert, kratzfest

PSA = klebend wieder ablösbar

# ITOS

Gesellschaft für Technische Optik mbH

Robert-Bosch-Str. 12 | D-55129 Mainz | Tel.: +49 (0) 6131 - 580 89-0 | Fax: +49 (0) 6131 - 580 89-11  
| [mail@itos.de](mailto:mail@itos.de) | [www.itos.de](http://www.itos.de)

© 2017 Itos - Gesellschaft für Technische Optik mbH

gedruckt am : 29.10.2017