


AR1 AUF BOROFLOAT® - ENTSPIEGELUNG

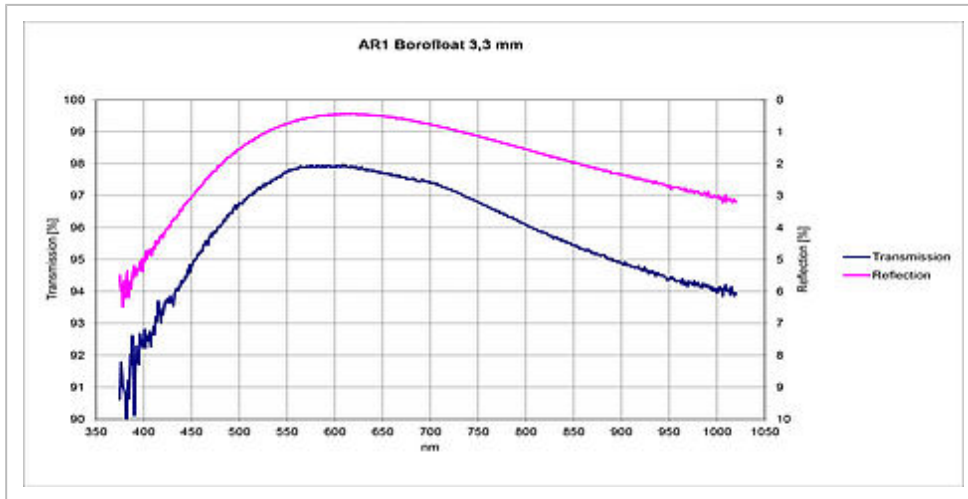

Wir bieten auf allen gängigen Substraten entspiegelnde Beschichtungen im Sichtbaren (VIS 380 - 780 nm) und nahen Infrarot (NIR 780 - 1550 nm) an. Entweder als AR2-Filter für einzelne Wellenlängen oder AR4-Filter für Wellenlängenbereiche (Breitband-AR). Eingesetzt werden unsere AR-Filter vor Anzeigen, als Vitrinen zur Reflexminimierung und als transmissionserhöhende Schutzgläser vor High-Power Leuchtmitteln, Dioden und Lasern. Unsere AR-Filter sind auch als Ausführung auf Rohren (Durchmesser von 6 mm bis 300 mm) erhältlich.

ITOS

Gesellschaft für Technische Optik mbH

Robert-Bosch-Str. 12 | D-55129 Mainz | Tel.: +49 (0) 6131 - 580 89-0 | Fax: +49 (0) 6131 - 580 89-11
| mail@itos.de | www.itos.de

© 2017 Itos - Gesellschaft für Technische Optik mbH

gedruckt am : 28.10.2017